

Produkt: Kompaktfilter P

Rahmengrößen:


292 x 592 mm

492 x 592 mm

592 x 592 mm

Filterklassen EN 779

## F6 - F7 - F8 - F9

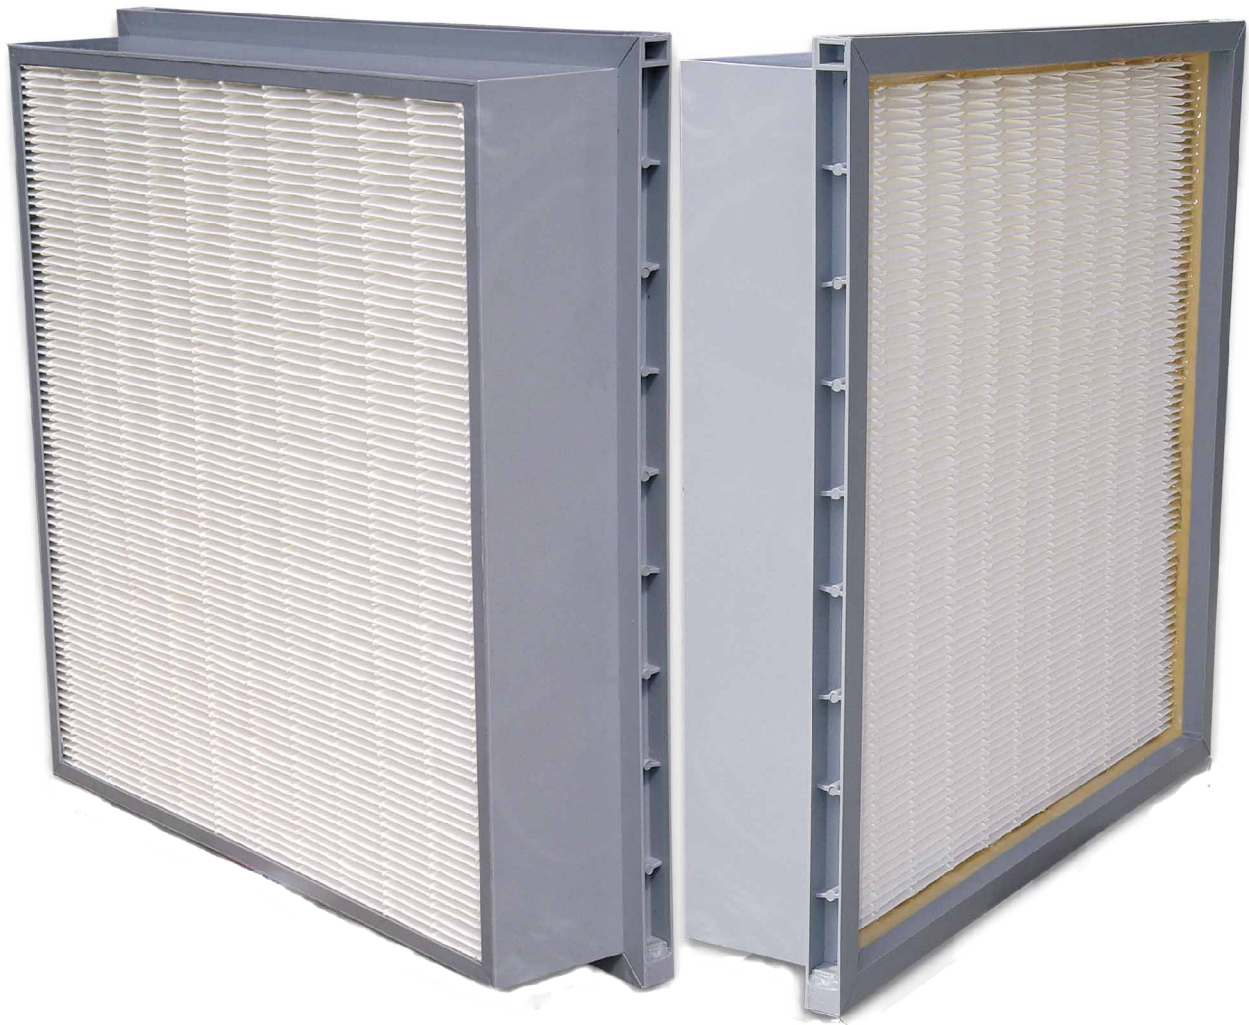

## Kompaktfilter P - Baureihe LK-KP

**KSI Filtertechnik GmbH**  
Bereich Luft- und Klimatechnik  
An der Beek 255  
D-41372 Niederkrüchten  
Tel.: +49 (0) 2163/9992 - 28  
Fax: +49 (0) 2163/9992 - 10  
[www.ksifilter.de](http://www.ksifilter.de)  
[luft@ksifilter.de](mailto:luft@ksifilter.de)





## KSI Kompaktfilter P Baureihe LK-KP

### Feinstaubfilter

KSI LK-KP Kompaktfilter sind besonders für den Einsatz bei hohen und wechselnden Volumenströmen und hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.

Dank ihrer Kompaktheit und Steifigkeit ist der Anfangsdifferenzdruck sehr niedrig. Gleichzeitig ist der LK-KP Filter in der Lage, einem End-Differenzdruck von 1000 Pa standzuhalten. Durch diese Eigenschaften erreicht der Kompakt P Filter eine besonders hohe Lebensdauer.

Artikel Nummer	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe Filtermaterial (mm)	Volumenstrom (m³/h)
LK-KP-F6-292-50-*	292	592	130	50	1125
LK-KP-F6-492-50-*	492	592	130	50	1900
LK-KP-F6-592-50-*	592	592	130	50	2250
LK-KP-F6-292-100-*	292	592	130	100	1700
LK-KP-F6-492-100-*	492	592	130	100	2850
LK-KP-F6-592-100-*	592	592	130	100	3400
LK-KP-F7-292-50-*	292	592	130	50	1125
LK-KP-F7-492-50-*	492	592	130	50	1900
LK-KP-F7-592-50-*	592	592	130	50	2250
LK-KP-F7-292-100-*	292	592	130	100	1700
LK-KP-F7-492-100-*	492	592	130	100	2850
LK-KP-F7-592-100-*	592	592	130	100	3400
LK-KP-F8-292-50-*	292	592	130	50	1125
LK-KP-F8-492-50-*	492	592	130	50	1900
LK-KP-F8-592-50-*	592	592	130	50	2250
LK-KP-F8-292-100-*	292	592	130	100	1700
LK-KP-F8-492-100-*	492	592	130	100	2850
LK-KP-F8-592-100-*	592	592	130	100	3400

\* Rahmenmaterial K: Kunststoff / M: Metall

Flexibilität: Lieferung in allen Ausführungen und Abmessungen nach Kundenspezifikationen möglich.

### Filterklassen und weitere Spezifikationen

Filterklasse EN779	Wirkungsgrad (%)	Anfangsdruckdifferenz (Pa)
F6	60 - 80	90
F7	80 - 90	120
F8	90 - 95	150

