


Produkt: Filterzelle (miniplissiert)

Filterklassen EN 779

F5 - F6 - F7 - F8 - F9

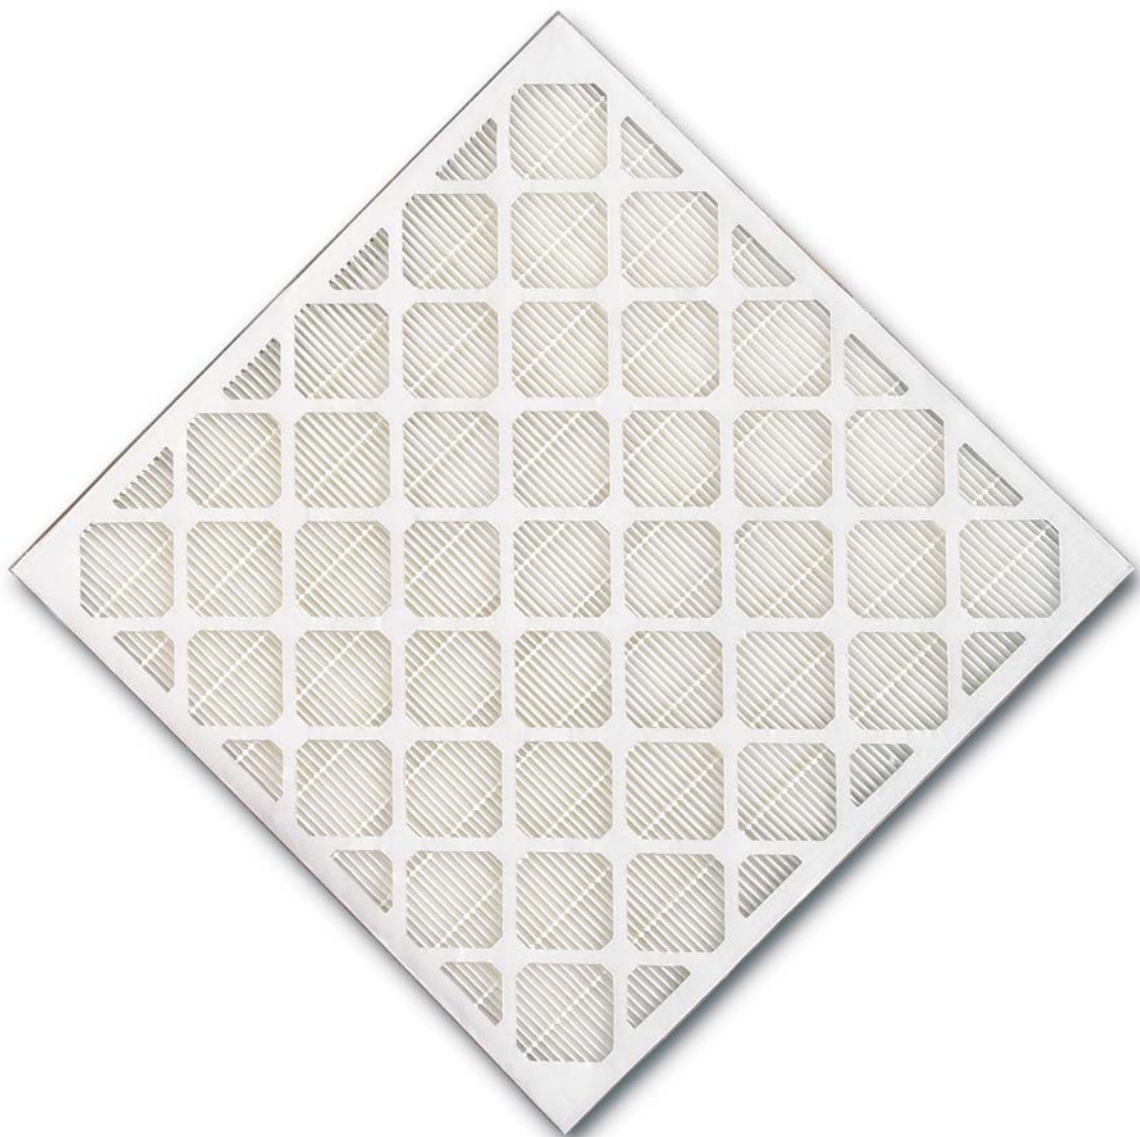

Filterzelle - Baureihe LK-ZN

KSI Filtertechnik GmbH
Bereich Luft- und Klimatechnik
An der Beek 255
D-41372 Niederkrüchten
Tel.: 02163/9992 - 28
Fax: 02163/9992 - 10
www.ksifilter.de
luft@ksifilter.de





KSI Filterzelle (miniplissiert) Baureihe LK-ZN

Filtermedium aus Kunstfasern

KSI LK-ZN Filterzellen sind sowohl für normale, als auch für Hochleistungsfilteranwendungen ausgelegt. Hierzu gehören z.B. Krankenhäuser, Einkaufszentren, pharmazeutische Industrie, Lackierbetriebe, Reinräume (Vorfilter für HEPA-Filter), usw.

Erreicht wird diese Eigenschaft durch Faltentiefen von bis zu 95mm und den daraus resultierenden großen Filtertiefen.

Weitere Vorteile der ZN Filterzellen sind die niedrigen Anschaffungskosten, das geringe Gewicht, kleine Abmessungen und die biologische Abbaubarkeit.

Artikel Nummer	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Volumenstrom (m ³ /h)	Filterfläche (m ²)
LK-ZN-**-595-595-45	595	595	45	1600	5,9
LK-ZN-**-495-595-45	495	595	45	1400	4,9
LK-ZN-**-287-595-45	287	595	45	800	2,4
LK-ZN-**-595-595-95	595	595	95	3400	12,4
LK-ZN-**-495-595-95	495	595	95	2800	10,3
LK-ZN-**-287-595-95	287	595	95	1700	5,1

** Filterklasse: F5, F6, F7, F8, F9

Flexibilität: Lieferung in allen Ausführungen und Abmessungen nach Kundenspezifikationen möglich.

Spezifikationen

Filterklasse EN 779	Wirkungsgrad (%)	Druckdifferenz (pa)
F5	40 - 60	50
F6	60 - 80	80
F7	80 - 90	100
F8	90 - 95	145
F9	> 95	170